

Весы циферблатные лотковые ВЦЛ-10М

Пределы взвешивания весов 500—10 000 г. Цена деления — 100 г. Они состоят из грузоприемного лотка, циферблатного квадрантного указателя, имеющего шкалы и стрелки со стороны продавца и покупателя, и рычажного механизма. Рычажный механизм тягой соединен с квадрантом. Весы имеют масляный успокоитель для гашения колебаний стрелок, арретир для открывания и закрывания весов, уровень и винтовые ножки для установки весов в горизонтальное положение.

При подготовке к работе весы устанавливают по уровню. Открывают арретир и, регулируя тару, ставят стрелку циферблатного указателя на нулевую отметку шкалы. С помощью опрокидывателя взвешенный товар удаляют с лотка или снимают вместе с ним.



Рис. 2.5. Весы циферблатные лотковые ВЦЛ-10М



ТВ-4 (ТВ4) Станок токарно-винторезный учебный. Назначение, область применения

Станок ТВ-4 является учебным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в мастерских школ для политехнического обучения и по холодной обработке металлов резанием.

Станок позволяет производить следующие виды токарных работ:


- Проточку и расточку цилиндрических и конических поверхностей
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Нарезание метрических резьб
- Сверление и ряд других работ

Техническая характеристика станка

- Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм - 200
- Наибольший диаметр точения над нижней частью суппорта, мм - 125
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм - 15
- Расстояние между центрами, мм - 350
- Наибольшая длина обтачивания, мм - 300
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту (6 ступеней) - 120, 160, 230, 375, 500, 710
- Пределы продольных подач, мм/об - 0,08; 0,1; 0,12
- Нарезаемые резьбы: метрическая шагом, мм - 0,8; 1; 1,25
- Диаметр отверстия в шпинделе, мм - 16
- Мощность электродвигателя, кВт - 0,6

Бетоносмеситель СБ-101 предназначен для приготовления бетонных смесей с крупностью заполнителя до 40 мм на строительных площадках, а также внутри рабочих помещений. Бетоносмеситель может работать при температуре окружающей среды не ниже +2 С

Страна производитель – Россия

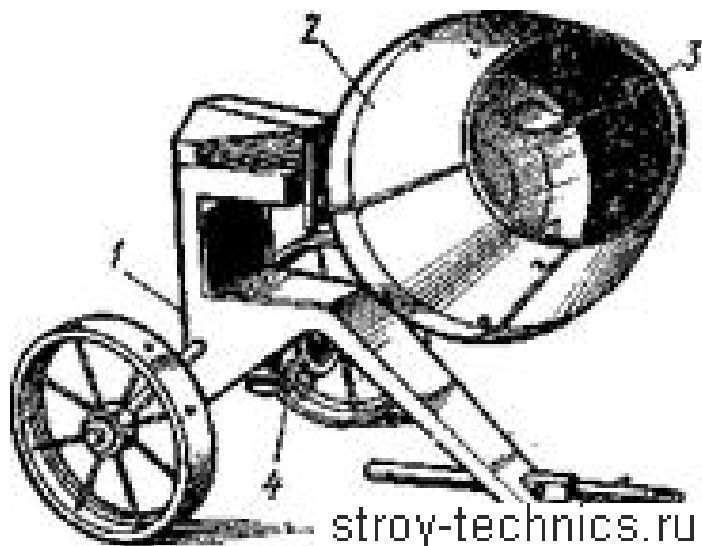

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.	Объем по загрузке сухими составляющими, л (м³)	100 (0.1)
2.	Объем готового замеса, л (м³)	50 (0.05)
3.	Крупность заполнителя, мм, не более	40
4.	Напряжение питающей сети, В	~ 220 (1 фаза)
5.	Мощность эл/двигателя, кВт	0.25
6.	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1200x570x1100
7.	Масса, кг	50